



NLCO[®]
SMART SOLUTION

GRA32-01
GSA32-01

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ GRA и GSA ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМ ВАРИАНТОМ ЗАМЕНЫ СТАНДАРТНЫХ ОФИСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛВО 4X18, ДОСТУПНЫ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

- **ВСТРАИВАЕМЫЕ** серия GRA
- **НАКЛАДНЫЕ** серия GSA (также возможна установка на подвесах)

СВЕТИЛЬНИКИ ИМЕЮТ ПОВЫШЕННУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IP40), СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ СТАНДАРТАМ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ. НАДЕЖНЫЕ СВЕРХЯРКИЕ СВЕТОДИОДЫ SEUL (КОРЕЯ).

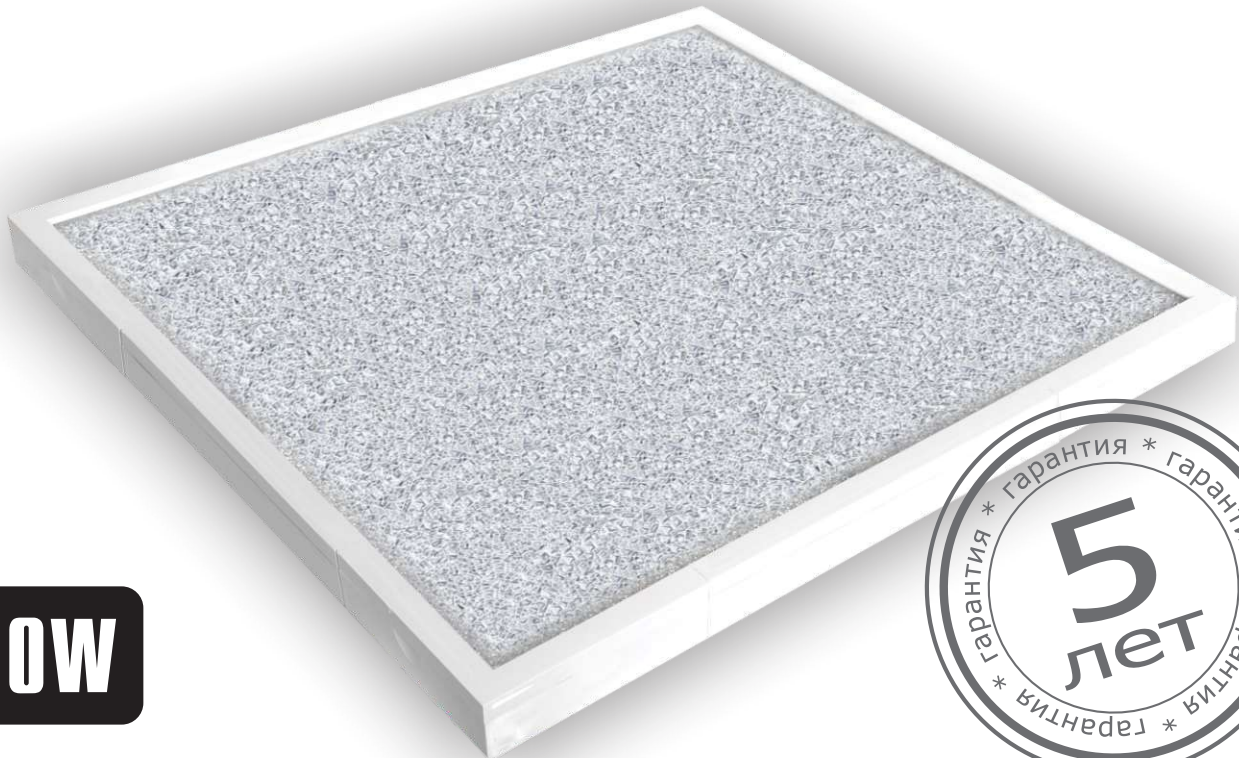

30W

220V

IP 40

БАП*

Разборный корпус сталь+пластик

Цвет корпуса БЕЛЫЙ

Рассеиватель из оптического поликарбоната

* комплектация БАП зависит от модели



50 000 h

10 000

>1sec 100%

Non-Dimmable



ТУ346100266348503-2011

GRA32-01 GSA32-01

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Оптическая система

- ударопрочный оптический поликарбонат обеспечивает высокую безопасность эксплуатации
- светильники данной серии могут комплектоваться различными типами рассеивателей, что позволяет выбрать оптимальный дизайн для каждого интерьера.
- поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием внешних факторов, сохраняя высокие декоративные свойства на всем сроке эксплуатации

ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ



опаловый

текстурированный

призматический


Блок питания светильника

- блок питания встроен в корпус светильника
- возможна комплектация светильника блоком аварийного питания (БАП)


Конструкция/корпус светильника

- **легкоразборный корпус**
- **простой монтаж**
- **повышенная степень защиты от воздействия окружающей среды IP40** (в отличие от стандартных офисных светильников других производителей IP20)
- корпус светильника изготовлен из высококачественного пластика, не желтеет и не деформируется со временем
- задняя крышка из высококачественного металла с порошковой покраской в цвет корпуса
- монтаж на опорную поверхность осуществляется с внутренней стороны корпуса, что обеспечивает высокую надежность и внешнюю эстетичность благодаря отсутствию видимых крепежных элементов
- специальная рама для встраивания в подшивные потолки из гипсокартона, комплект крепежа для потолков «Грильято»

Цветовая температура и световой поток



Место выхода света 1:

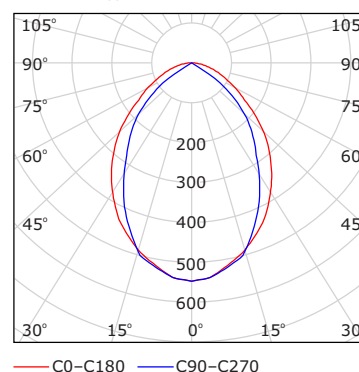













GRA32-01 GSA32-01













АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

КОДЫ ЗАКАЗА

серия GRA32-01 /ВСТРАИВАЕМЫЕ/

GRA32-01-C-01		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной
GRA32-01-NW-01		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый
GRA32-01-W-01		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый
GRA32-01-C-02		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной
GRA32-01-NW-02		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый
GRA32-01-W-02		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый
GRA32-01-C-01-EL		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания
GRA32-01-NW-01-EL		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания
GRA32-01-W-01-EL		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый, встроенный блок аварийного питания
GRA32-01-C-02-EL		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания
GRA32-01-NW-02-EL		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания
GRA32-01-W-02-EL		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый, встроенный блок аварийного питания

серия GSA32-01 /НАКЛАДНЫЕ/

GSA32-01-C-01		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной
GSA32-01-NW-01		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый
GSA32-01-W-01		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый
GSA32-01-C-02		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной
GSA32-01-NW-02		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый
GSA32-01-W-02		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый
GSA32-01-C-01-EL		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания
GSA32-01-NW-01-EL		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания
GSA32-01-W-01-EL		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый, встроенный блок аварийного питания
GSA32-01-C-02-EL		30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания
GSA32-01-NW-02-EL		30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания
GSA32-01-W-02-EL		30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый, встроенный блок аварийного питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

F32-01	рамка для установки в потолок из гипсокартона
G32-01	комплект крепежа для установки в потолок «Грильято»

